


# LV-CDTF-RU

## Охладитель фреоновый для прямоугольных каналов

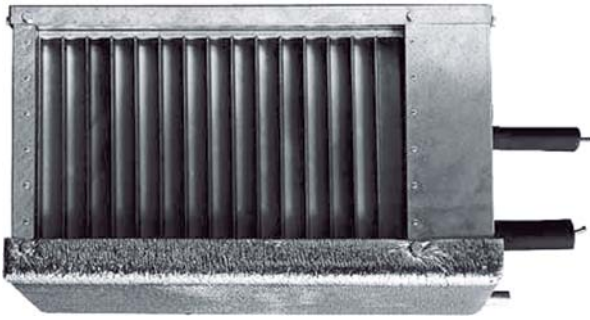

### Описание



- Охладители LV-CDTF применяются для центрального охлаждения воздуха в вентиляционных системах. Также их можно использовать для индивидуального охлаждения отдельных помещений или зон.
- Максимальное давление 3,34 МПа (33,4 бар).
- Нормальная скорость воздуха в сечении 2–3 м/с.
- Для лучшего отвода воды на оребрении предусмотрено специальное покрытие Hydrofil.
- В качестве холодоносителя используются фреон.
- Охладители поставляются в 3-рядном исполнении.
- Охладители представлены 8 стандартными типоразмерами.

### Конструкция

- Корпус изготовлен из листовой стали с алюминиево-цинковым покрытием.
- Теплообменник имеет трубки и подсоединительные штуцеры из меди и алюминиевые ребра.
- Охладители также оснащаются встроенными каплеуловителями.

### Монтаж

- Охладители могут работать только в горизонтальном положении, которое обеспечивает нормальные условия для отвода конденсата и обезвоздушивания охладителя.
- Сифон не входит в комплект поставки.
- Для более эффективного отвода конденсата рекомендуется при монтаже предусматривать незначительный уклон.
- Фланцы длиной более 400 мм необходимо дополнительно соединять специальным хомутом-скобой.
- При установке охладителя за подвесным потолком необходимо обеспечить доступ для сервисного обслуживания.

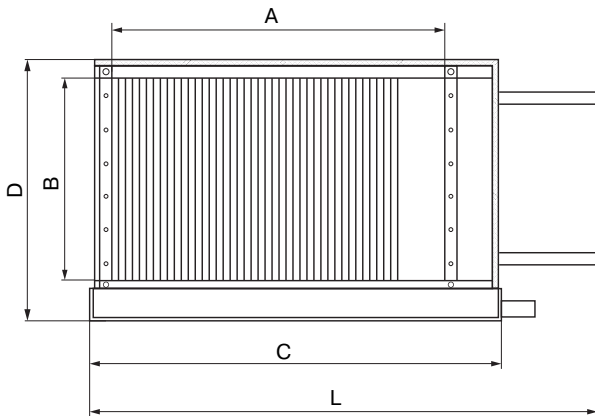

**LV - C D T F 400×200 - RU**

1 2 3 4 5 6 7

- 1 LV — вентиляционное оборудование торговой марки LESSAR
- 2 C — охладитель
- 3 D — каналный
- 4 T — для прямоугольных каналов
- 5 F — фреоновый
- 6 400×200 — типоразмер
- 7 Страна-производитель  
RU — Россия (RU VENT Solutions)

Тип нагревателя	Размеры, мм					Масса, кг	Объем, л
	A	B	C	D	L		
LV-CDTF 400×200-RU	400	200	520	286	654	16	0,65
LV-CDTF 500×250-RU	500	250	620	336	754	18	1,0
LV-CDTF 500×300-RU	500	300	620	386	754	19	1,2
LV-CDTF 600×300-RU	600	300	720	386	854	21	1,45
LV-CDTF 600×350-RU	600	350	720	436	854	23	1,7
LV-CDTF 700×400-RU	700	400	820	486	954	26	2,2
LV-CDTF 800×500-RU	800	500	930	587	1070	32	3,2
LV-CDTF 900×500-RU	900	500	1040	597	1174	36	3,5
LV-CDTF 1000×500-RU	1000	500	1140	596	1274	42	3,83